


# BND2101系列明装筒灯

BND2101系列工矿灯采用高品质贴片LED作为光源，压铸散热设计,钢化玻璃加反光罩设计，光照范围大；反光罩配光。整体结构防水设计，保证产品散热、防水、冲击等综合性能的可靠性，结构安全可靠。

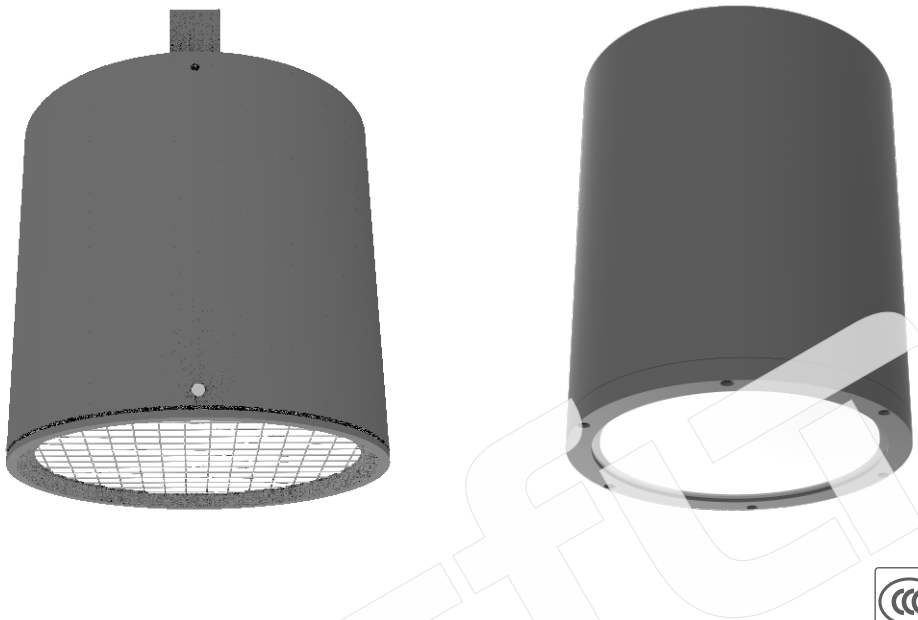

## 产品特征

- 1、优质压铸灯体，防腐蚀、抗冲击；
- 2、钢化玻璃+反光罩设计，高透光率、防眩光、光照范围大；
- 3、结构防水,防护等级为IP40/IP65可选；
- 4、电源驱动可选择；
- 5、国际品牌优质贴片光源；
- 6、采用圆型铝型材散热器，高效散热；
- 7、多种安装方式可选（支架,吊杆）；
- 8、适用环境-40°到+55℃；
- 9、符合RoHS标准；
- 10、防腐等级:W.

## 性能参数


| 型号                     | 色温/波长     | 颜色  | 光效(lm/W)<br>(±5%) | 功率(W)<br>(±10%) | LED数量 | 尺寸(mm)    | LED品牌                     | 电压        | 光束角 | 显指   |
|------------------------|-----------|-----|-------------------|-----------------|-------|-----------|---------------------------|-----------|-----|------|
| BND2101-N110OS30EW-BA  | 3000K±200 | 暖白  | 80                | 10              | 1     | Φ 180x210 | COB灯珠<br>飞利浦<br>科锐<br>欧司朗 | AC90-305V | 35° | > 90 |
| BND2101-N110OS40EW-BA  | 4000K±200 | 自然白 |                   | 10              | 1     |           |                           |           |     |      |
| BND2101-N110OS50EW-BA  | 5000K±200 | 正白  |                   | 10              | 1     |           |                           |           |     |      |
| BND2101-N120OS30EW-BA  | 3000K±200 | 暖白  |                   | 20              | 1     |           |                           |           |     |      |
| BND2101-N120OS40EW-BA  | 4000K±200 | 自然白 |                   | 20              | 1     |           |                           |           |     |      |
| BND2101-N120OS50EW-BA  | 5000K±200 | 正白  |                   | 20              | 1     |           |                           |           |     |      |
| BND2101-N140OS30EW-BA  | 3000K±200 | 暖白  |                   | 40              | 1     | Φ 170x190 |                           |           |     |      |
| BND2101-N140OS40EW-BA  | 4000K±200 | 自然白 |                   | 40              | 1     |           |                           |           |     |      |
| BND2101-N140OS50EW-BA  | 5000K±200 | 正白  |                   | 40              | 1     |           |                           |           |     |      |
| BND2101-N160OS30EW-BA  | 3000K±200 | 暖白  |                   | 60              | 1     |           |                           |           |     |      |
| BND2101-N160OS40EW-BA  | 4000K±200 | 自然白 |                   | 60              | 1     |           |                           |           |     |      |
| BND2101-N160OS50EW-BA  | 5000K±200 | 正白  |                   | 60              | 1     |           |                           |           |     |      |
| BND2101-N180OS30EW-BA  | 3000K±200 | 暖白  |                   | 80              | 1     | Φ 204x215 |                           |           |     |      |
| BND2101-N180OS40EW-BA  | 4000K±200 | 自然白 |                   | 80              | 1     |           |                           |           |     |      |
| BND2101-N180OS50EW-BA  | 5000K±200 | 正白  |                   | 80              | 1     |           |                           |           |     |      |
| BND2101-N1100OS30EW-BA | 3000K±200 | 暖白  |                   | 100             | 1     |           |                           |           |     |      |
| BND2101-N1100OS40EW-BA | 4000K±200 | 自然白 |                   | 100             | 1     |           |                           |           |     |      |
| BND2101-N1100OS50EW-BA | 5000K±200 | 正白  |                   | 100             | 1     |           |                           |           |     |      |

## 产品应用


广泛应用于酒店、商场，机场，高铁站等大空间  
照明场所。




## 产品尺寸 (毫米)




Φ180



Φ170



Φ204




172

210




190




215

配光曲线图

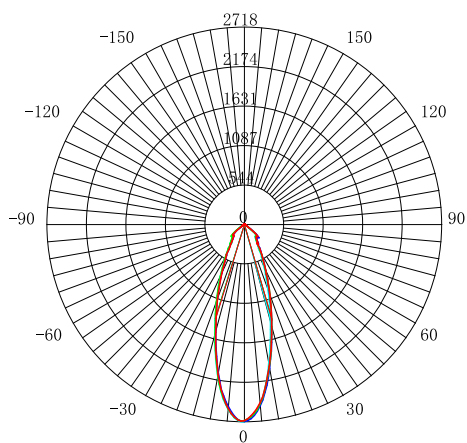

安装方法

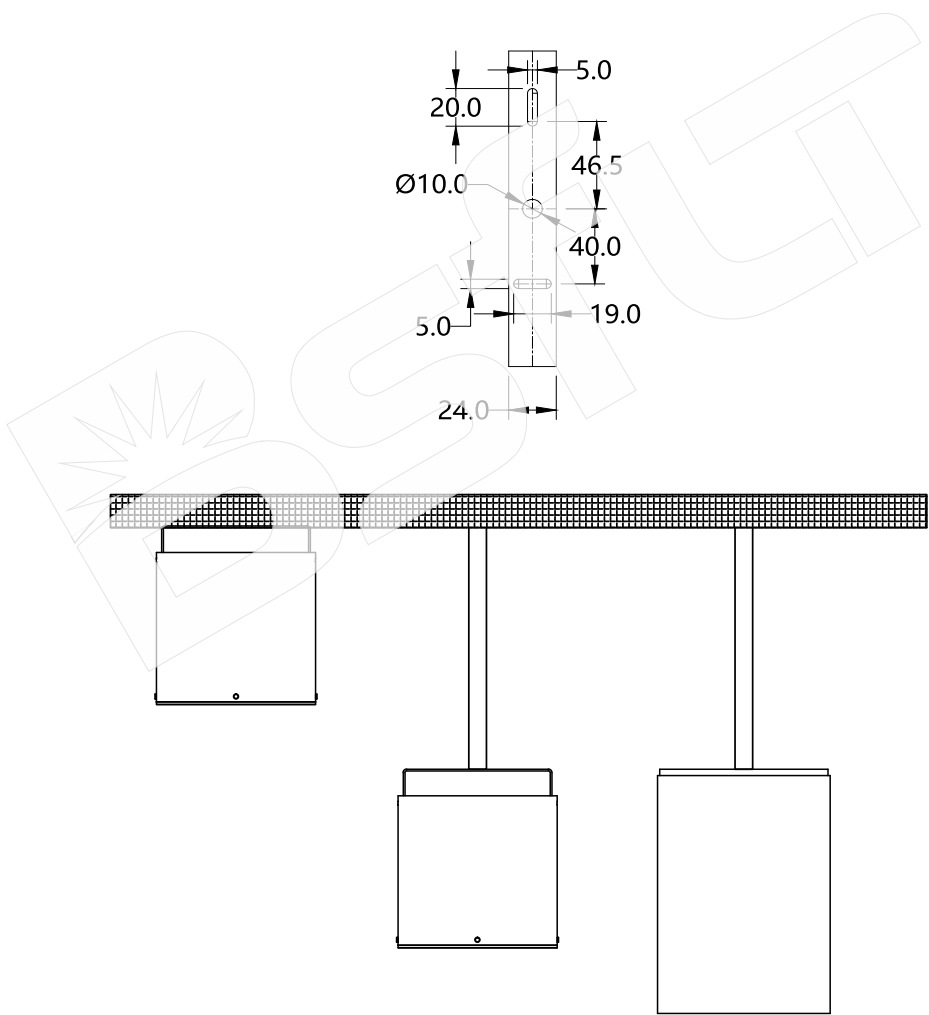

支架安装，吊杆安装

## 接线方法

- 1.灯具蓝/黑色线接负极,棕/红色线接正极,黄绿/绿线接地;
- 2.接线口需做好防水处理.

## 安装要求

- 1、安装前必须先切断电源;
- 2、安装于无震动,无摇摆,无火灾隐患的地方,注意避免高空跌落,硬物撞击,敲击;
- 3、确保安装物能够承受灯具3倍重量,并将灯具可靠的固定在安装物表面上;
- 4、将灯具所带电线连接在相配的电源线上,并将接头处做好绝缘密封;
- 5、市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

## ！注意事项

- 1、请先仔细阅读产品规格书,确认使用环境是否符合规格书上的条件后,方可使用;
- 2、使用前请确认好输入电压;
- 3、灯具必须由专业人员进行安装;
- 4、如产品出现电源线、外壳等破损就视为不合格产品不得使用;
- 5、高压危险,非专业人员不得维修;
- 6、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了,该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换,以避免发生危险;
- 7、严禁产品在积水环境中使用;
- 8、严禁产品地埋安装;
- 9、本产品防腐等级为W,严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围。