

BFL1904系列投光灯

BFL1904系列投光灯采用高品质贴片LED作为光源，标准模组化设计，外置防水电源。挤出散热结构，整体结构防水设计。产品透镜采用光学级PC材质，硅胶密封，产品简洁美观。保证产品散热、防水、冲击等综合性能的可靠性。



产品特征:


- 1、优质AL6063拉铝灯体，防腐蚀、抗冲击强；
- 2、PC一体防水透镜，高透光率，防眩光，高强度；
- 3、采用镂空后盖，充分空气热对流设计，散热性能优良；
- 4、整体结构防水设计，防护等级为IP65；
- 5、精选高品质国际品牌灯珠，高亮度，低光衰，高效节能；
- 6、采用模组化设计，安装更新维护便捷；
- 7、适用环境-40°到+55°；
- 8、符合RoHS标准；
- 9、防触电保护: I 类；
- 10、防腐等级:W.

技术参数:


型号	色温/波长	颜色	光效(lm/W) (±5%)	功率(W) (±10%)	LED数量	尺寸(mm)	LED品牌	电压	光束角	显指	
BFL1904-M014850PH30MO-GR	3000K±200	暖白	120-140	50	48	346X237X315	3030灯珠 飞利浦 科锐 欧司朗	AC90-305V	30° 60° 90° 120°	> 70	
BFL1904-M014850PH40MO-GR	4000K±200	自然白		50	48						
BFL1904-M014850PH50MO-GR	5000K±200	正白		50	48						
BFL1904-M016460PH30MO-GR	3000K±200	暖白		60	64						
BFL1904-M016460PH40MO-GR	4000K±200	自然白		60	64						
BFL1904-M016460PH50MO-GR	5000K±200	正白		60	64						
BFL1904-M019680PH30MO-GR	3000K±200	暖白		80	96						
BFL1904-M019680PH40MO-GR	4000K±200	自然白		80	96						
BFL1904-M019680PH50MO-GR	5000K±200	正白		80	96						
BFL1904-M0248100PH30MO-GR	3000K±200	暖白		100	96	346X322X315					
BFL1904-M0248100PH40MO-GR	4000K±200	自然白		100	96						
BFL1904-M0248100PH50MO-GR	5000K±200	正白		100	96						
BFL1904-M0264120PH30MO-GR	3000K±200	暖白		120	128						
BFL1904-M0264120PH40MO-GR	4000K±200	自然白		120	128						
BFL1904-M0264120PH50MO-GR	5000K±200	正白		120	128						
BFL1904-M0348150PH30MO-GR	3000K±200	暖白		150	144						346X407X315
BFL1904-M0348150PH40MO-GR	4000K±200	自然白		150	144						
BFL1904-M0348150PH50MO-GR	5000K±200	正白		150	144						
BFL1904-M0364200PH30MO-GR	3000K±200	暖白		200	192						
BFL1904-M0364200PH40MO-GR	4000K±200	自然白		200	192						
BFL1904-M0364200PH50MO-GR	5000K±200	正白		200	192						
BFL1904-M0396240PH30MO-GR	3000K±200	暖白		240	288						
BFL1904-M0396240PH40MO-GR	4000K±200	自然白		240	288						
BFL1904-M0396240PH50MO-GR	5000K±200	正白		240	288						
BFL1904-M0464240PH30MO-GR	3000K±200	暖白		240	256	346X492X315					
BFL1904-M0464240PH40MO-GR	4000K±200	自然白		240	256						
BFL1904-M0464240PH50MO-GR	5000K±200	正白		240	256						
BFL1904-M0496320PH30MO-GR	3000K±200	暖白		320	384						
BFL1904-M0496320PH40MO-GR	4000K±200	自然白		320	384						
BFL1904-M0496320PH50MO-GR	5000K±200	正白		320	384						
BFL1904-M0564320PH30MO-GR	3000K±200	暖白		320	320						346X577X315
BFL1904-M0564320PH40MO-GR	4000K±200	自然白		320	320						
BFL1904-M0564320PH50MO-GR	5000K±200	正白		320	320						
BFL1904-M0111260PH30MO-GR	3000K±200	暖白	160-170	60	112	346X237X315					
BFL1904-M0111260PH40MO-GR	4000K±200	自然白		60	112						
BFL1904-M0111260PH50MO-GR	5000K±200	正白		60	112						
BFL1904-M0111280PH30MO-GR	3000K±200	暖白		80	112						
BFL1904-M0111280PH40MO-GR	4000K±200	自然白		80	112						
BFL1904-M0111280PH50MO-GR	5000K±200	正白		80	112						
BFL1904-M02112100PH30MO-GR	3000K±200	暖白		100	224	346X322X315					
BFL1904-M02112100PH40MO-GR	4000K±200	自然白		100	224						
BFL1904-M02112100PH50MO-GR	5000K±200	正白		100	224						
BFL1904-M02112150PH30MO-GR	3000K±200	暖白		150	224						
BFL1904-M02112150PH40MO-GR	4000K±200	自然白		150	224						
BFL1904-M02112150PH50MO-GR	5000K±200	正白		150	224						
BFL1904-M03112200PH30MO-GR	3000K±200	暖白		200	336	346X407X315					
BFL1904-M03112200PH40MO-GR	4000K±200	自然白		200	336						
BFL1904-M03112200PH50MO-GR	5000K±200	正白		200	336						
BFL1904-M03112240PH30MO-GR	3000K±200	暖白		240	336						
BFL1904-M03112240PH40MO-GR	4000K±200	自然白		240	336						
BFL1904-M03112240PH50MO-GR	5000K±200	正白		240	336						
BFL1904-M04112300PH30MO-GR	3000K±200	暖白		320	448	346X492X315					
BFL1904-M04112300PH40MO-GR	4000K±200	自然白		320	448						
BFL1904-M04112300PH50MO-GR	5000K±200	正白		320	448						

产品应用:


广泛应用于、广场、体育中心、加油站、户外广告牌、停车场、候车室、公园火车站、港口、码头等。

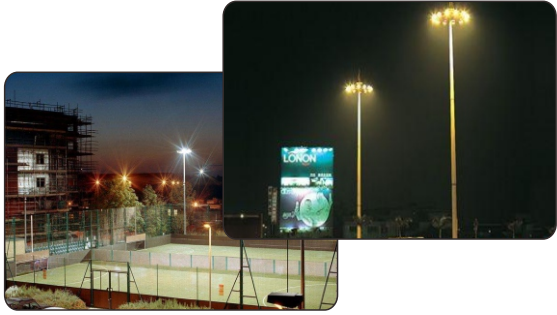

产品尺寸 (mm):


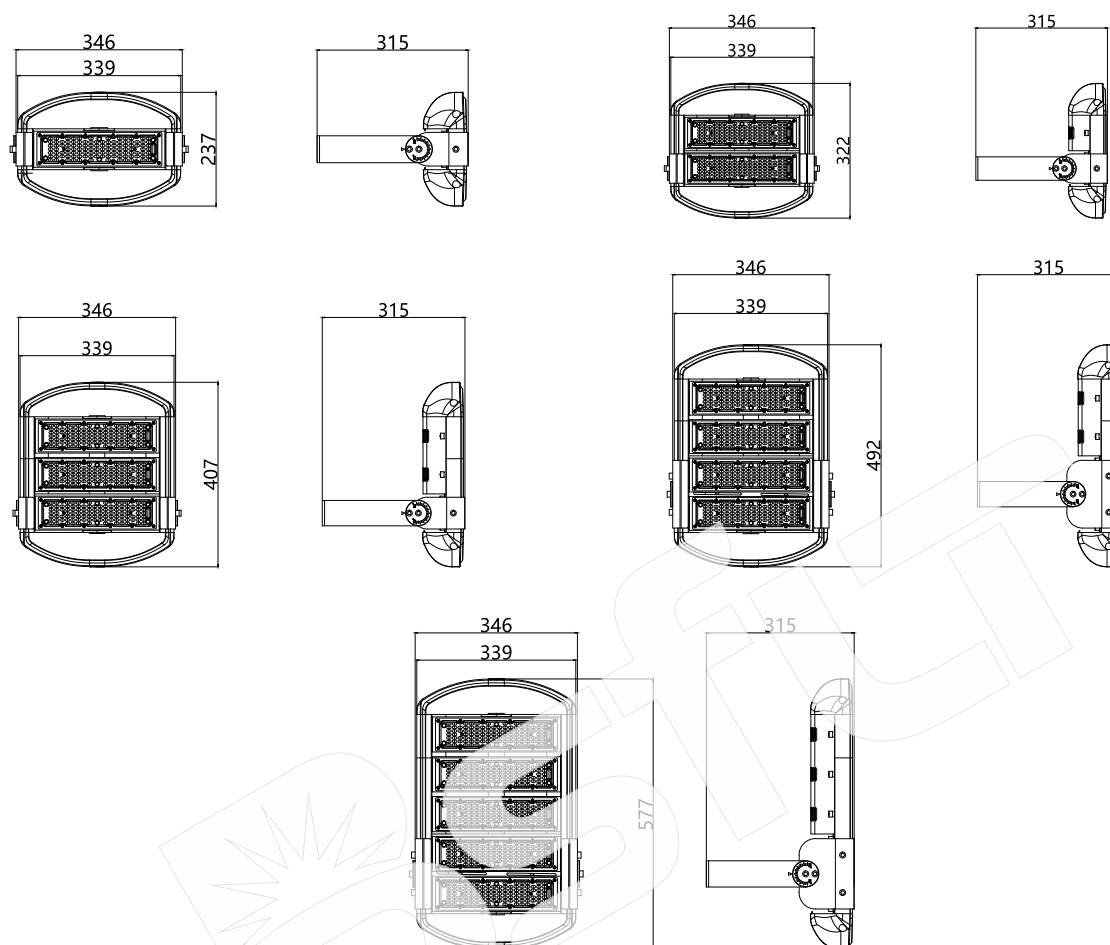


配光曲线图:

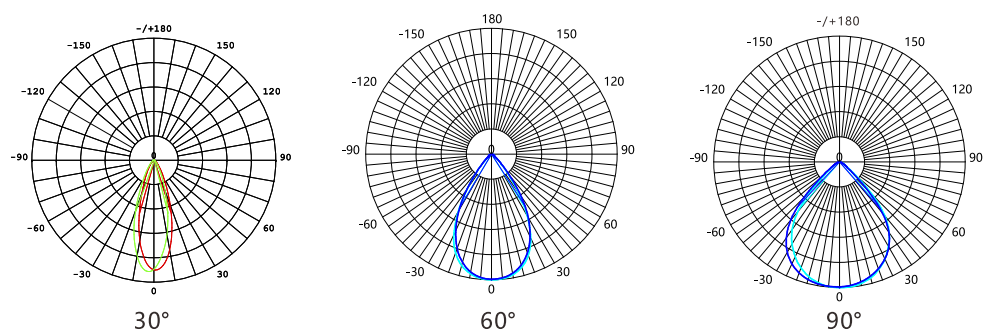


注意：除此三种角度外，产品还可选择120°。

投光灯安装方法:

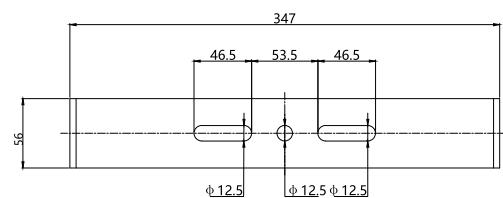


1. 安装面加工孔并装入膨胀螺栓 ①;


2. 取出灯具, 装入螺栓, 紧固螺母 ②;

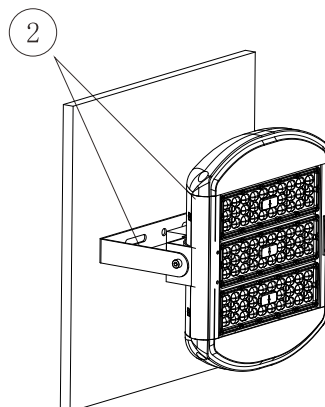


3. 调节好灯具照射角度, 紧固螺丝 ③;

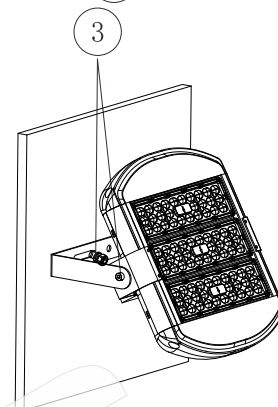


安装示意图:

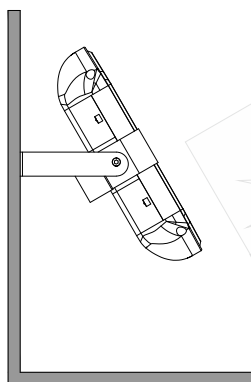

壁装

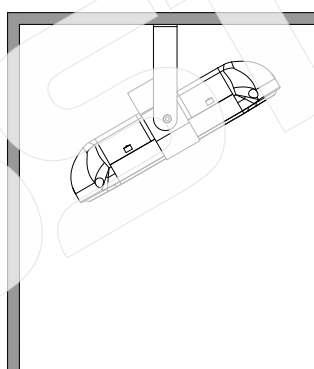

吊装

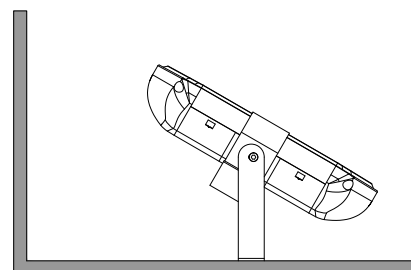

座装

接线方法:

1. 灯具蓝/黑色线接负极, 棕/红色线接正极, 黄绿/绿线接地;
2. 接线口需做好防水处理.

包装信息:

规格尺寸	346X237X315mm	346X322X315mm	346X407X315mm	346X492X315mm	346X577X315mm
外箱尺寸	775x390x220mm	775x390x220mm	475x390x220mm	560x390x220mm	560x390x220mm
装箱数量	2pcs/箱	2pcs/箱	1pcs/箱	1pcs/箱	1pcs/箱
产品净重	3.2kg	3.8kg	5.2kg	6.0kg	6.3kg
整箱毛重	7.2kg	8.6kg	6.0kg	7.0kg	7.4kg

安装要求:

- 1、请自备 $\varnothing 10\text{mm}$ 膨胀螺栓用于灯具安装;
- 2、安装前必须先切断电源;
- 3、确保安装面能够承受灯具10倍重量,并将灯具可靠的固定在安装表面;
- 4、将灯具所带电线连接在相配的电源线上,并将接头处做好绝缘密封;
- 5、市电连接线需等于或高于灯具功率相配线材。

注意事项:

- 1、请先仔细阅读产品规格书,确认使用环境是否符合规格书上的条件后,方可使用;
- 2、使用前请确认好输入电压;
- 3、灯具必须由专业人员进行安装;
- 4、如产品出现电源线、外壳等破损就视为不合格产品不得使用;
- 5、高压危险,非专业人员不得维修;
- 6、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了,该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换,以避免发生危险;
- 7、严禁产品在积水环境中使用;
- 8、严禁产品地埋安装;
- 9、本产品防腐等级为W,严禁使用环境腐蚀等级超出产品可承受范围。